




OLIEBADLUCHTFILTER GECOMBI-NEERD MET VOORAFSCHEIDERS

Oliebad filters in combinatie met TA voorafscheidrs zijn de oplossing voor filtrage in zeer stoffige omgevingen. Het concept van het filteren met behulp van olie is al zeer oud maar wordt weer helemaal actueel door dit in combinatie met voorafscheidrs te realiseren.

Door beide beproefde filtersystemen bij elkaar te brengen wordt een uitermate effectieve oplossing gegenereerd om filteren in zeer stoffige omstandigheden het hoofd te bieden. Deze filters zijn verkrijgbaar tot een aansluitdiameter van 4".

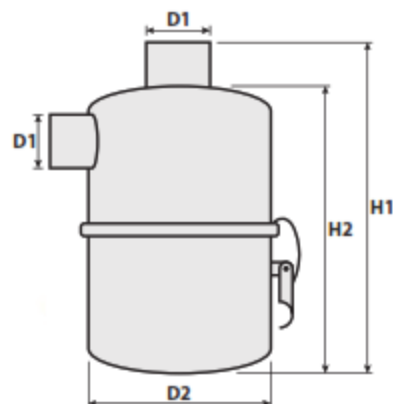

Onderdeelnr.	Type	Aansluiting D1 (mm)	Diameter D2 (mm)	Hoogte H1 (mm)	Hoogte H2 (mm)	m ³ /min
84-60006	OBL-6	57	164	293	252	3
84-60007	OBL-7	57	164	348	307	4
84-60008	OBL-8	65	187	385	334	5.5
84-60009	OBL-9	93	266	451	397	8
84-60010	OBL-10	93	266	529	475	10
84-60011	OBL-11	114	322	558	503	12